

**DAIKIN**



Daikin Distributor  
**DAICHI**

**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МОНТАЖУ**

**МОДЕЛИ:**

**BYC125K-W1  
BYC125K-W2  
BYC125KJW1**

**BYC125K-W1S  
BYC125K-W1C  
BYC125K-W2C**

**Декоративная панель**

**DAIKIN INDUSTRIES, LTD.**

<b>ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ .....</b>	<b>3</b>
<i>Комплектующие .....</i>	<i>3</i>
<b>ПОДГОТОВКА ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛИ. ....</b>	<b>3</b>
<i>Транспортирование декоративной панели.....</i>	<i>3</i>
<i>Демонтаж всасывающей решетки с передней панели.....</i>	<i>3</i>
<i>Удаление сервисной крышки из угла решетки. ....</i>	<i>3</i>
<b>УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛИ НА ВНУТРЕННИЙ БЛОК.....</b>	<b>4</b>
<i>Установка декоративной панели.....</i>	<i>4</i>
<i>Прокладка электропроводки в декоративной панели. ....</i>	<i>6</i>
<b>УСТАНОВКА ВСАСЫВАЮЩЕЙ ПАНЕЛИ И СЕРВИСНОЙ КРЫШКИ.....</b>	<b>7</b>
<i>Установка всасывающей панели. ....</i>	<i>7</i>
<i>Установка сервисной крышки в углу декоративной панели. ....</i>	<i>7</i>

## Перед установкой

### Комплектующие

- Инструкция по монтажу.

### Подготовка декоративной панели.

☑ Выберите направление воздушного потока для вашего блока. Если Вы выбрали направление в 2 или 3 направлениях, то необходимо приобрести дополнительно комплект блокировочных прокладок ☹

### Транспортирование декоративной панели.

- Никогда не снимайте упаковку с панели и не прислоняйте панель к стенке и не кладите ее на неровную поверхность с выступами.
- Никогда не нажимайте с усилием на качающуюся заслонку.

### Демонтаж всасывающей решетки с передней панели.

- Нажмите на рычаги внутри решетки и приподнимите со стороны рычагов.
- Отделите всасывающую решетку от декоративной панели, подняв решетку приблизительно на  $45^\circ$ .

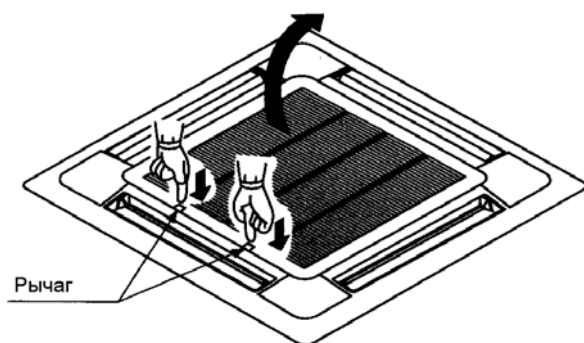


Рис.1


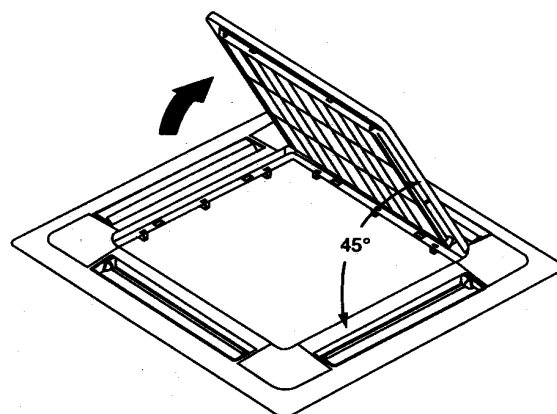


Рис.2

### Удаление сервисной крышки из угла решетки.

Плавно двигая наружную поверхность сервисной крышки, удалите ее.

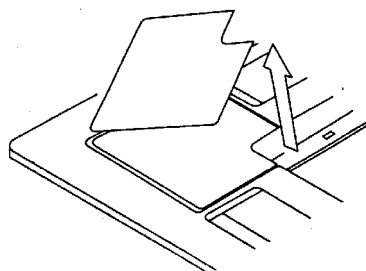

## Установка декоративной панели на внутренний блок.

☑ Обратитесь к инструкции по монтажу на внутренний блок. ☺

(1) Расположите декоративную панель на внутреннем блоке, согласуя положение привода заслонки с положением трубопроводов во внутреннем блоке, как показано на рис.4

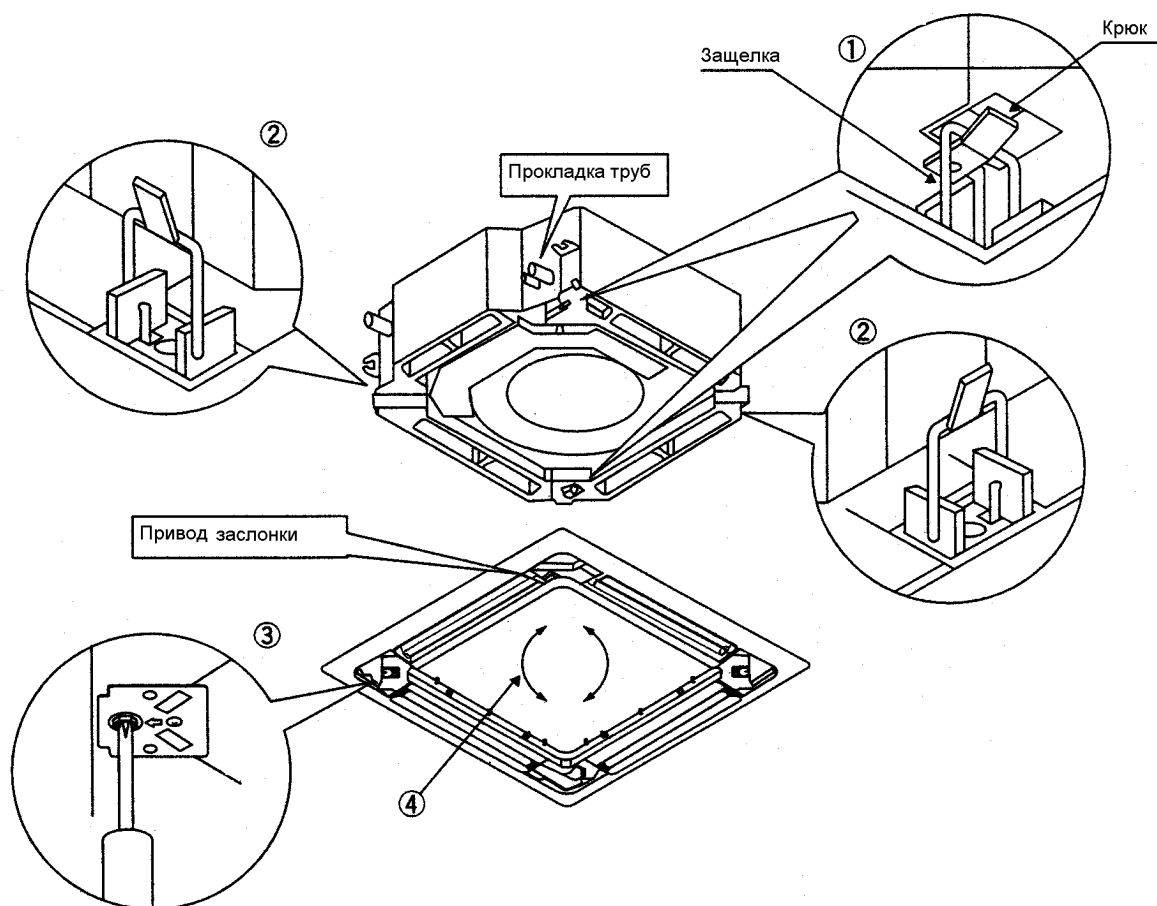



рис.4

### Установка декоративной панели.

- Временно установите декоративную панель на внутренний блок, навешивая защелки, расположенные напротив привода заслонки декоративной панели на крюк, находящийся во внутреннем блоке. (2 позиции).
- Временно навесьте остальные 2 защелки на крюки на других сторонах внутреннего блока.

( Проследите за тем, чтобы не повредить питающий провод привода заслонки при прокладке в изоляционный материал).

- Заверните все 4 винта с шестигранной головкой, расположенных приблизительно в 5 мм. справа под защелкой. (Панель буде навешена.)
- Отрегулируйте положение декоративной панели, вращая ее в направлении стрелок на рис.4 так, чтобы отверстие в потолке было полностью перекрыто.
- Затяните винты до тех пор, пока толщина уплотнительного материала между декоративной панелью и внутренним блоком не сжался до 5-8 мм.

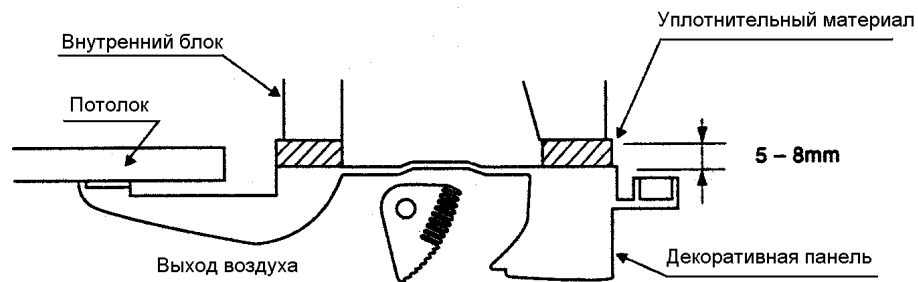

### Внимание!

Неправильная затяжка винтов может быть причиной неисправности, показанной на рис.5

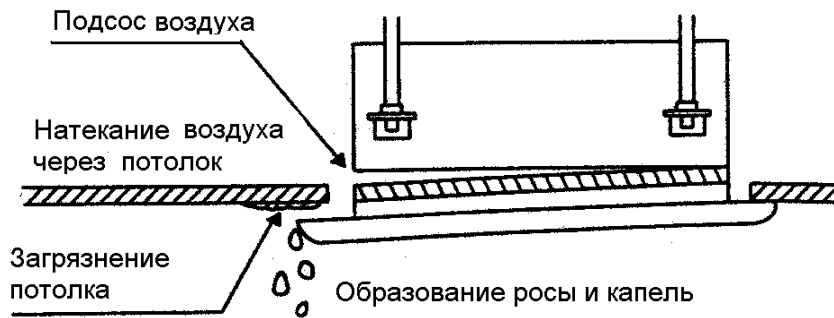


рис.5

- Если после затяжки винтов образовался зазор между потолком и декоративной панелью, отрегулируйте внутренний блок по высоте.
- Регулирование внутреннего блока по высоте через отверстие в углу декоративной панели возможно, если внутренний блок горизонтально выровнен и дренажный трубопровод не поврежден.

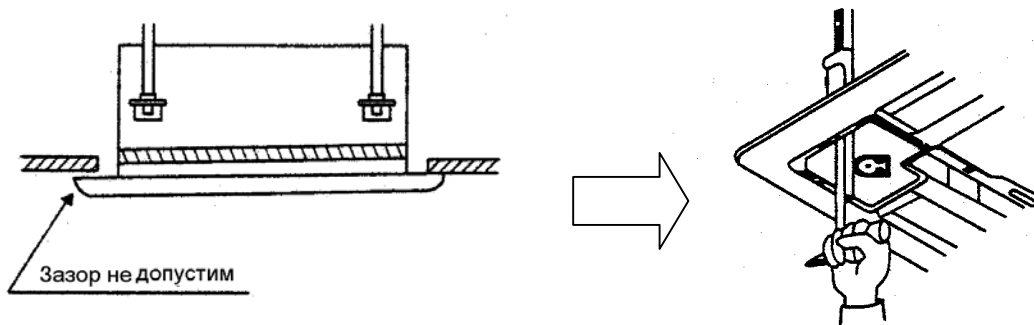


рис.6

### Прокладка электропроводки в декоративной панели.

Соедините разъем подводящего провода заслонки в декоративной панели с ответной частью на блоке. (рис.7)

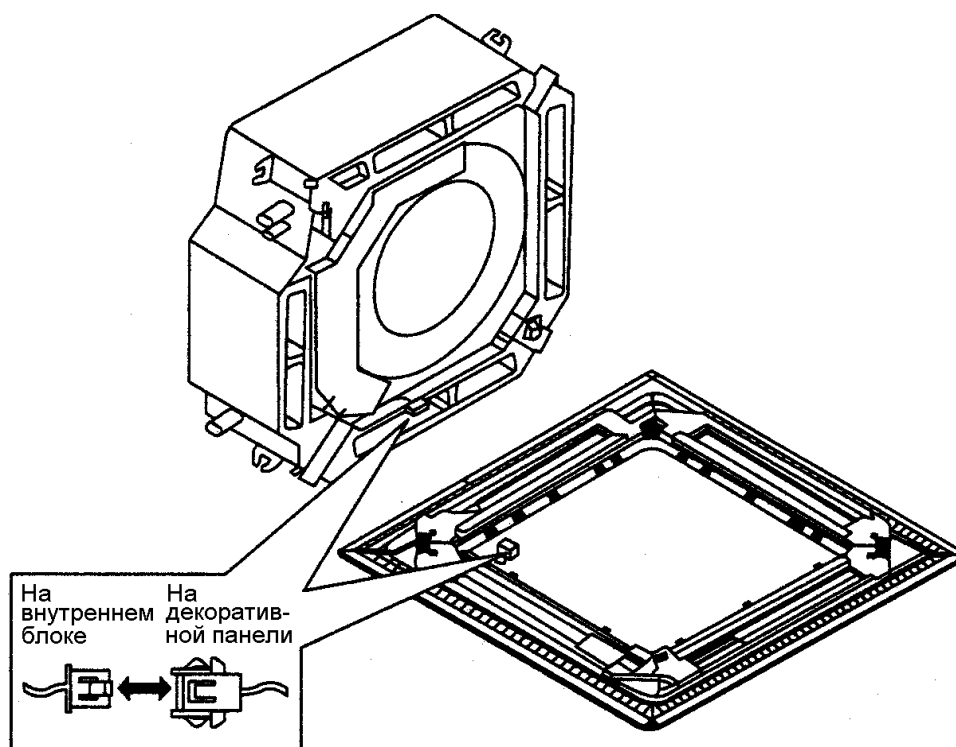


Fig. 7

#### Внимание!

- Если питающий провод привода заслонки не подключен на пульте управления при тестировании высветится код ошибки А7.
- Убедитесь в том, что питающий провод привода заслонки не поврежден.

## Установка всасывающей панели и сервисной крышки.

### Установка всасывающей панели.

Установите всасывающую решетку в обратном порядке, описанном в разделе «Подготовка декоративной панели». Есть возможность установить всасывающую решетку в 4 направлениях, поворачивая ее. Так же возможно изменение направления всасывающей решетки по требованию заказчика.

### Замечание!

Постарайтесь не повредить питающий провод привода заслонки при установке всасывающей решетки.

### Установка сервисной крышки в углу декоративной панели.

- Закрепите ремешок сервисной крышки к штифту на декоративной панели как показано на рис.8
- Установите сервисную крышку на декоративной панели.

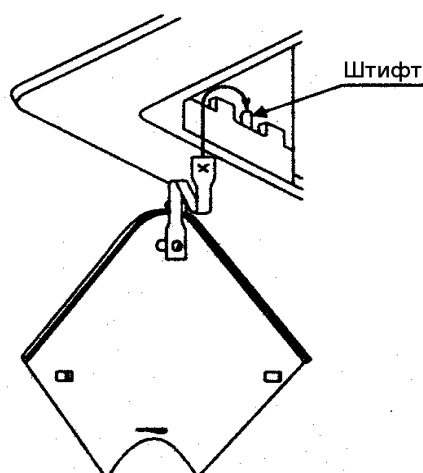


Рис. 8

